

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ


POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	BSt500S ø6	ø10
Poz. ST-02 – Studnia doswietlająca – 8.7 mb								
ST-02	1	10	9.570	6	1	6	57.42	
	2	6	0.600	42	1	42	25.20	
	3	10	0.100	42	1	42	4.20	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							25.20	61.62
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617
MASA [kg]							5.59	38.02
MASA CAŁKOWITA [kg]							43.61	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

ZESTAWIENIE STALI ZBR. SIATEK							
Poz.	Nr siatki	Typ siatki	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Ilość Siatek	x Poz. Razem	Gat. Stoił [kg]
Poz. ST-02							
ST-02	1	Q188	1100	390	1	4	1 BS1500S 5.05
MASA CAŁKOWITA [kg]					5.05		

UWAGI:

1. Beton C16/20 W8
2. Stal zbrojeniowa BS1500S
3. Klasa ekspozycji: XC2
4. Otulina: c=50 mm
5. Wymiary podano w "cm", rzędnę podano w "m"
Lokalizację elementów wg części architektonicznej



1. Wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie, o zaistnieniu rozbieżności wyświelić z projektantem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji międzybranżowej na budowie.
3. Projekt rozpotrzymać łącznie z częściami projektu dot. architektury, o zaistnieniu rozbieżności wyświelić z projektantem.
4. Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszystkie użyte materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwo dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zezwoliące na stosowanie ich w odpowiednich systemach.
6. Wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozróżnić, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza się stosowanie równoważnych materiałów, nie gorszej jakości niż opisane.
Głęźur udowodnienia, że materiał jest równoważny, sporoczu po wykonawcy.
7. W przypadku wystąpienia kolizji w istniejącym elemencie instalacji lub konstrukcji należy skontaktować się z projektantem.

ARCHIMOD I CUS

ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595


INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA		
ADRES:	50-302 WROCŁAW, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 173		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES:	50-302 WROCŁAW, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 173		
ADRES GEOD.:	DZ. NR 258, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI, OBSZAR ODDZIAŁYWANIA: DZ. NR 14, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI, DZ. NR 20/1, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI, DZ. NR 25/11, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI		
TEMAT PROJEKTU:	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO, REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWEJ, IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ SZCZYTOWEJ, ODBUDOWA STUDNI DOŚWIELAJĄCYCH, REMONT BALKONÓW ORAZ REMONT POKRYCIA DACHOWEGO		
TEMAT RYSUNKU:	STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-02		

ARCHM-01-22	1:20	PROJEKT TECHNICZNY	BUDOWLANA	K-02
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU

STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-02


WIDOK Z GÓRY

1:20

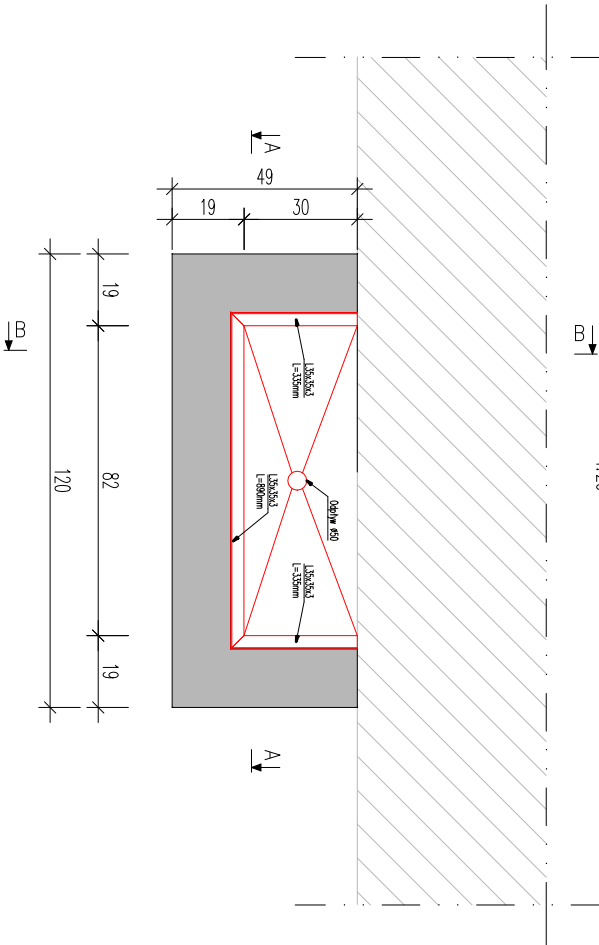

DETAL 1

1:10


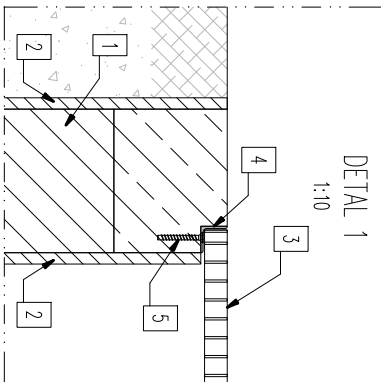


1. Ściana z bloczków betonowych gr. 19cm
2. Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
3. Krata pomostowa 30x3mm o oczku 22x22mm
4. Kątownik stalowy L35x35x3
5. Wkręt do betonu Ø6,3x60mm

STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-02

PRZĘKÓJ A-A

1:20

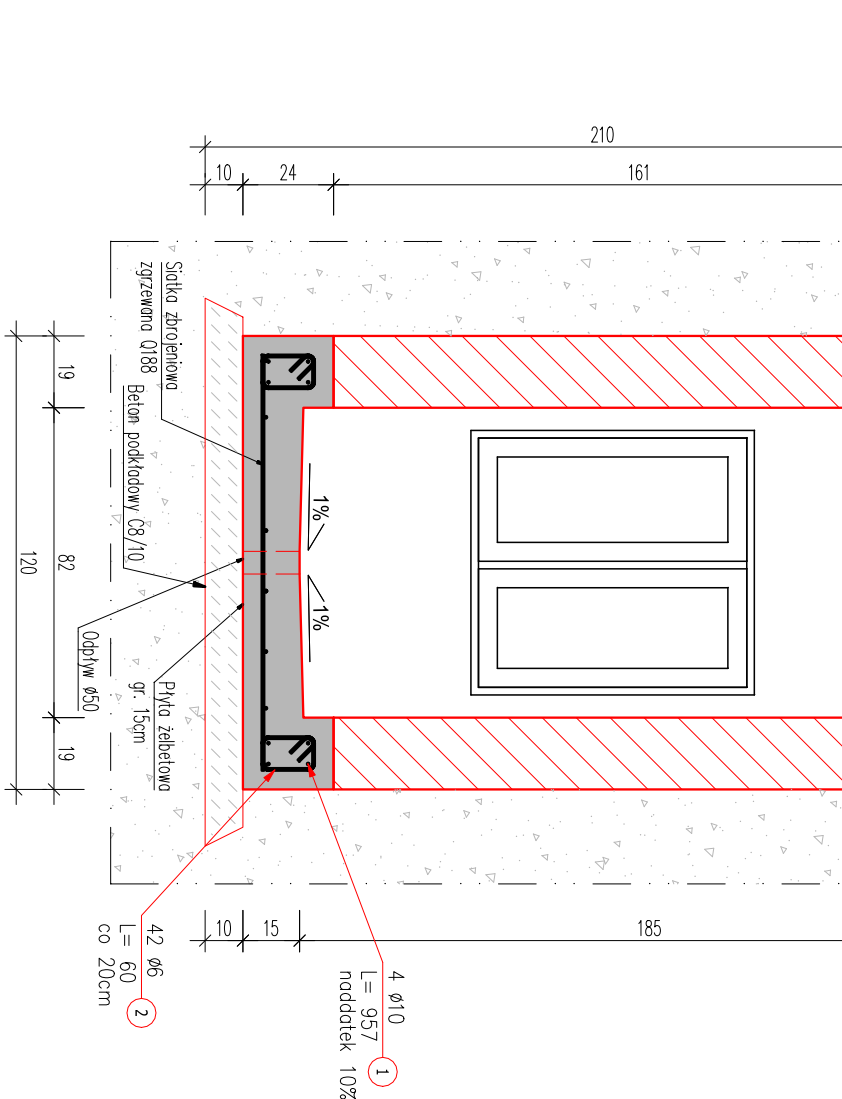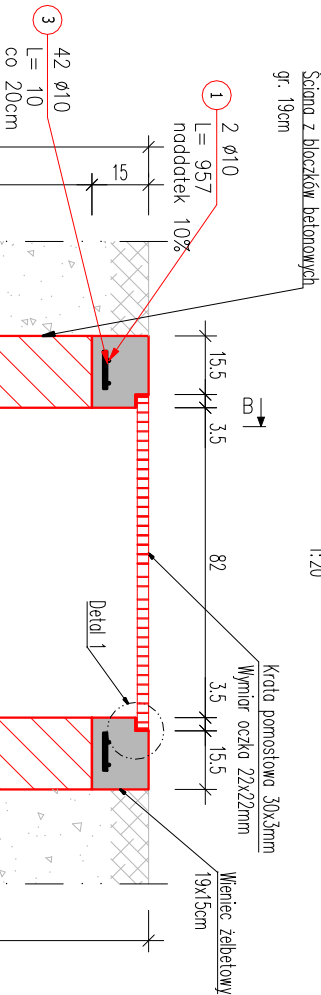

STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-02

PRZĘKÓJ B-B

1:20

