


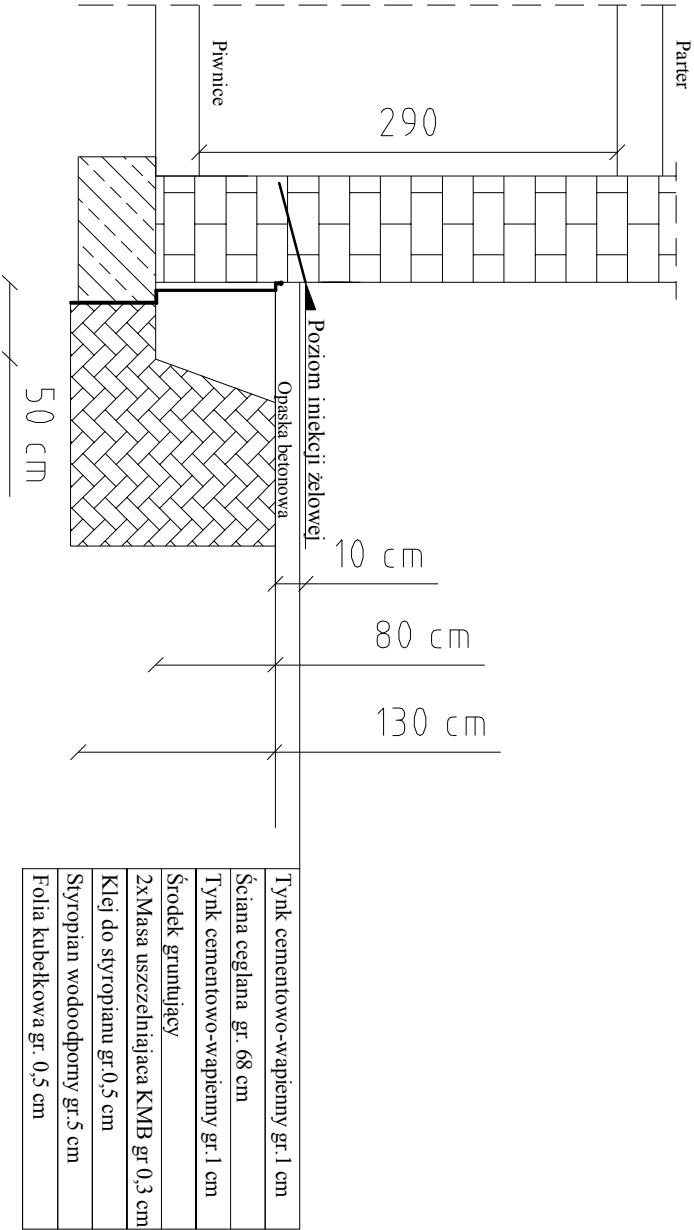

Technologia wykonania prac przy izolacji poziomej metodą iniekcji żelowej od zewnątrz:

- 1) Wykonać nawierthy poziome co 10-15 cm .
- 2) Wykonanie iniekcji żelowej.
- 3) Zamurowanie nawiertów ścianach zaprawą cementową.
- 4) Uzupelnienie tyków cem-wap kat III na ścianach fundamentowych wraz z gruntowaniem.

Technologia wykonania prac przy izolacji pionowej metodą wykopową od zewnątrz:

- 1) Wykonać wykop fundamentowy o szerokości 50 cm od ściany fundamentowej w odcinkach.
- 2) Oczyszczyć ścianę i ławę fundamentową poniżej gruntu, osuszenie fundamentu.
- 3) Gruntowanie ścian i ławy preparatami asfaltowym
- 4) Wykonanie izolacji masą KMB dwuskładnikową dwukrotnie na ścianach i ławie fundamentowej.
- 5) Przyklejenie styropianu wodoodpornego gr. 5 cm na kleju ze szpachlowaniem łączącym.
- 6) Ułożenie folii kubełkowej z zamontowaniem do ściany fundamentowej powyżej gruntu.

**Biurowo-projektowo-usługowe**  
**" W P R O J E K T "**  
**Łukasz Wituldyka**

Tytuł rysunku:  
**Izolacja ścian fundamentowych-  
elewacja tylna.**

|              |                                                             |                         |                 |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Projektant   | Redakcja Lucjan Maciejewski                                 | Wzrost / Data urodzenia | 240 / 07 / 2017 | Podpis |
| Sprawdzający | Paweł Myrarz                                                | Wzrost / Data urodzenia | 27 / 07 / 2017  | Podpis |
| Obiekt       | Budynek mieszkalny wielorodzinny                            | Skala                   | 1 : 50          |        |
| Localizacja  | ul. Wołecznych 17 ; 50-341 Wrocław                          | rys. nr                 | 13              |        |
| Inwestor     | Współnota Mieszkaniowa przy ul. Wołecznych 17 we Wrocławiu. | data                    | 21.07.2025      |        |