




LEGENDA:



- istniejące bieg schodowy lastryko ,
uzupełnienie stopni masą lastryko .

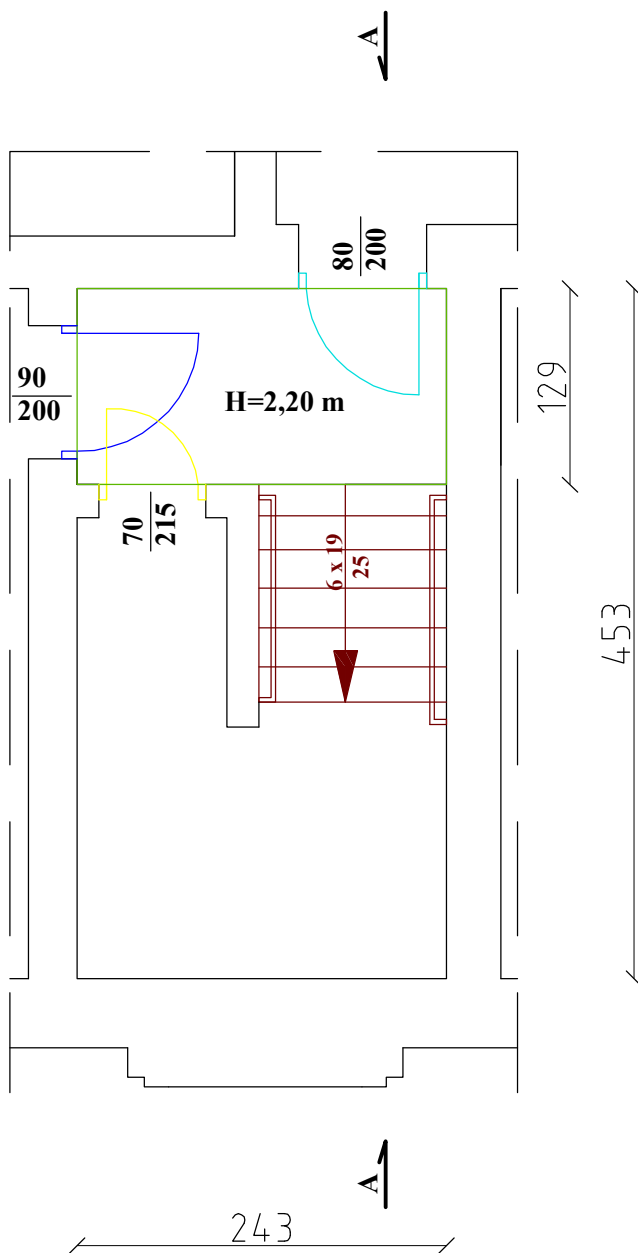

- istniejąca posadzka betonowa
do oczyszczenia.



- istniejące drzwi stalowe , do wymiany,
dopasowanie do istniejącego otworu.



- istniejące drzwi stalowe , do renowacji.



- istniejące drzwi drewniane , do renowacji



- istniejąca poręcz stalowa ,do oczyszczeni
i malowania.

UWAGA

Przed przystąpieniem do remontu klatki schodowej:
-Zabezpieczyć folią drzwi,okna,schody,posadzki,parapety oraz drobne elementy klatki schodowej.
-Zabezpieczyć folią lub zdemontować na czas trwania robót skrzynki na listy,tabelle informacyjne , itp.
-Zabezpieczyć folią wszystkie elementy techniczne: sanitarne,elektryczne,telekomunikacyjne,inne.
-Zamontować tymczasowe oświetlenie na czas trwania robót budowlanych.
-W przypadku odkrycia oryginalnych malatur i dekoracji należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wojewódzki Urząd Ochrony

Powierzchnia sufitów = 11,00 m²

Powierzchnia ścian = 16,37 m²

Powierzchnia podłóg betonowych = 3,14 m²

Powierzchnia schodów lastryko = 1,76 m²

Powierzchnia balustrad schodowych = 0,10 m²

Biuro projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Władysław

Tytuł rysunku:

Widok klatki schodowej piwnice
- projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	240/01/DUW	skala
Lokalizacja	ul.Krzywoustego 45 ; 51-165 Wrocław	27/WPOKK/2017	1 : 50
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Krzywoustego 45 we Wrocławiu.		rys. nr. 1
			data
			24.06.2025