




LEGENDA:



- istniejące bieg schodowy lastryko ,
uzupełnienie stopni masą lastryko .

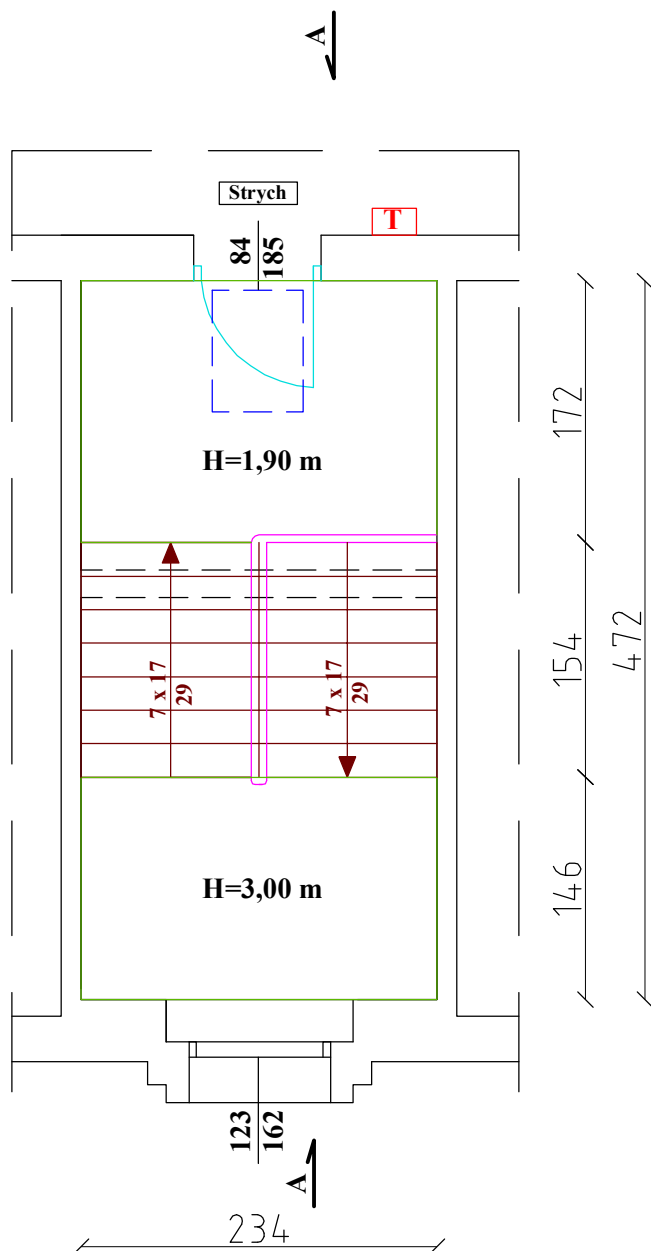

- istniejąca posadzka lastryko,
uzupełnienie masą lastryko .



- istniejące balustrada stalowa z poręczą
drewnianą - do oczyszczenia i malowania.



- istniejące drzwi drewniane , do renowacji



- istniejący wyłaz dachowy drewniany ,
do renowacji , impregnacja ognioodporna.



- projektowana zbiorcza antena, do
wyprowadzenia na maszcie powyżej dachu

Powierzchnia sufitów = 12,15 m²

Powierzchnia ścian = 38,05 m²

Powierzchnia podłóg lastryko = 8,18 m²

Powierzchnia schodów lastryko = 4,21 m²

Powierzchnia balustrad schodowych = 5,84 m²

Biuro projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Władysław

Tytuł rysunku:

Widok klatki schodowej IV piętro
- projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	240/01/DUW	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	nr uprawnień - branża architektura	skala
Lokalizacja	ul.Krzywoustego 45 ; 51-165 Wrocław	27/WPOKK/2017	1 : 50
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Krzywoustego 45 we Wrocławiu.		rys. nr 6
			data
			24.06.2025

UWAGA

Przed przystąpieniem do remontu klatki schodowej:
-Zabezpieczyć folią drzwi,okna,schody,posadzki,parapety oraz drobne elementy klatki schodowej.
-Zabezpieczyć folią lub zdemontować na czas trwania robót skrzynki na listy,tablice informacyjne , itp.
-Zabezpieczyć folią wszystkie elementy techniczne: sanitarne,elektryczne,telekomunikacyjne,inne.
-Zamontować tymczasowe oświetlenie na czas trwania robót budowlanych.
-W przypadku odkrycia oryginalnych malatur i dekoracji należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wojewódzki Urząd Ochrony