


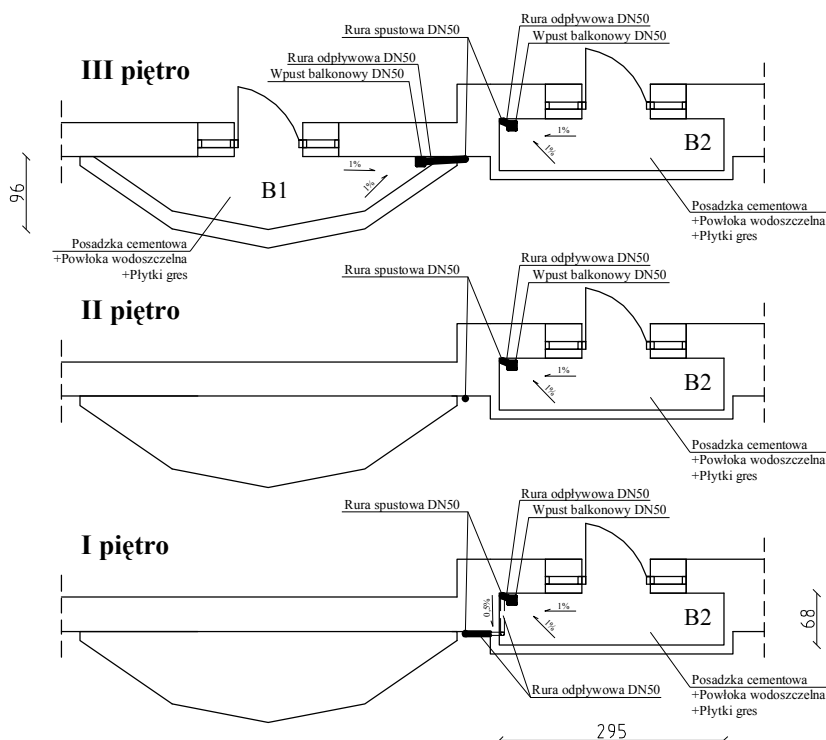

Technologia prac do wykonania :

- 1) Demontaż płytek na balkonach.
- 2) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
- 3) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
- 4) Wykucie wnęk i otworów pod wpust balkonowy.
- 5) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kołnierzem bitumicznym w posadźce balkonu, izolacja kołnierza masą asfaltową przed zalaniem posadźką cementową.
- 6) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm na uchwytach.
- 7) Izolacja przeciwwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
- 8) Wykonanie posadzki cementowej gr.3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
- 9) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
- 10) Ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejącej wraz z fugowaniem oraz niwelacją powierzchni i spadków w kierunku wpustu.
- 11) Ułożenie cokołów wysokości 5 cm na murkach balkonów wraz z fugowaniem.
- 12) Izolacja szczelin dylatacyjnych.

Powierzchnia płyt balkonowych B1= 2,96 m²

Powierzchnia płyt balkonowych B2= 6,33 m²

**Biuro projektowo-usługowe
"WPROJEKT"
Łukasz Władyka**

Tytuł rysunku:

**Widok elewacji frontowej 1
- remont balkonu oraz naprawa
odwodnienia O1.**

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura 240/01/DUW	podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - branża architektura 27/WP-OKK/2017	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja	ul. J. Narodowej 203 ; 50-303 Wrocław		1 : 100
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Narodowej 203 we Wrocławiu.		rys. nr 4
			data 19.08.2024