
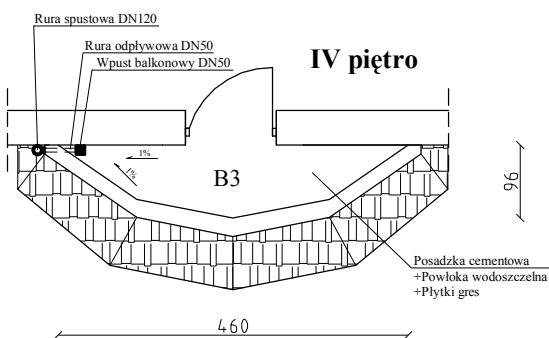


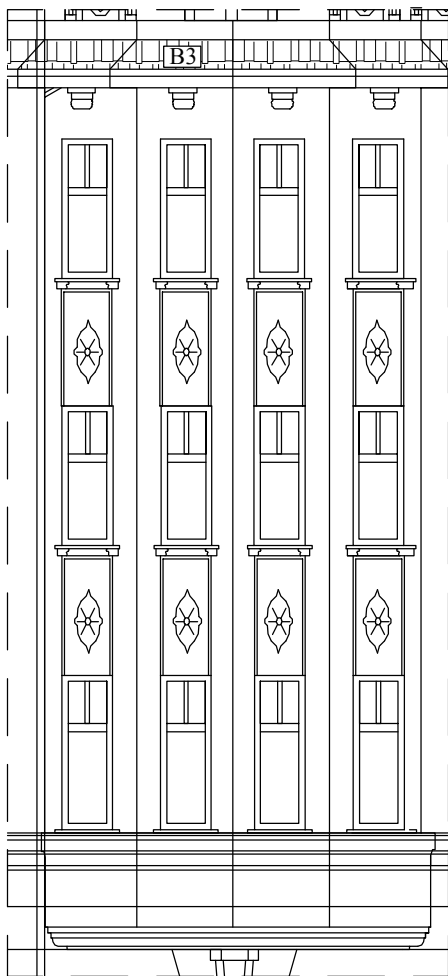

- Technologia prac do wykonania :
- 1)Demontaż płytek na balkonach.
 - 2) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
 - 3)Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
 - 4)Wykucie wnęk i otworów pod wpust balkonowy.
 - 5) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kołnierzem bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja kołnierza masą asfaltową przed zalaniem posadzką cementową.
 - 6) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm na uchwytych.
 - 7) Izolacja przeciwwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
 - 8) Wykonanie posadzki cementowej gr.3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
 - 9) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
 - 10)Ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejącej wraz z fugowaniem oraz niwelacją powierzchni i spadków w kierunku wpustu.
 - 11)Ułożenie cokołów wysokości 5 cm na murkach balkonów wraz z fugowaniem.
 - 12)Izolacja szczelin dylatacyjnych.

Powierzchnia płyt balkonowych B3= 2,96 m2

Biuro projektowo-usługowe
" WPROJEKT "
Łukasz Władyka

Tytuł rysunku:			
Widok elewacji frontowej 2 - remont balkonu oraz naprawa odwodnienia O3.			
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	240/01/DUW	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	nr uprawnień - branża architektura	skala
Lokalizacja	ul.J.Narodowej 203 ; 50-303 Wrocław	27/WP-OKK/2017	1 : 100
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.J.Narodowej 203 we Wrocławiu.		rys. nr 6
			data
			19.08.2024