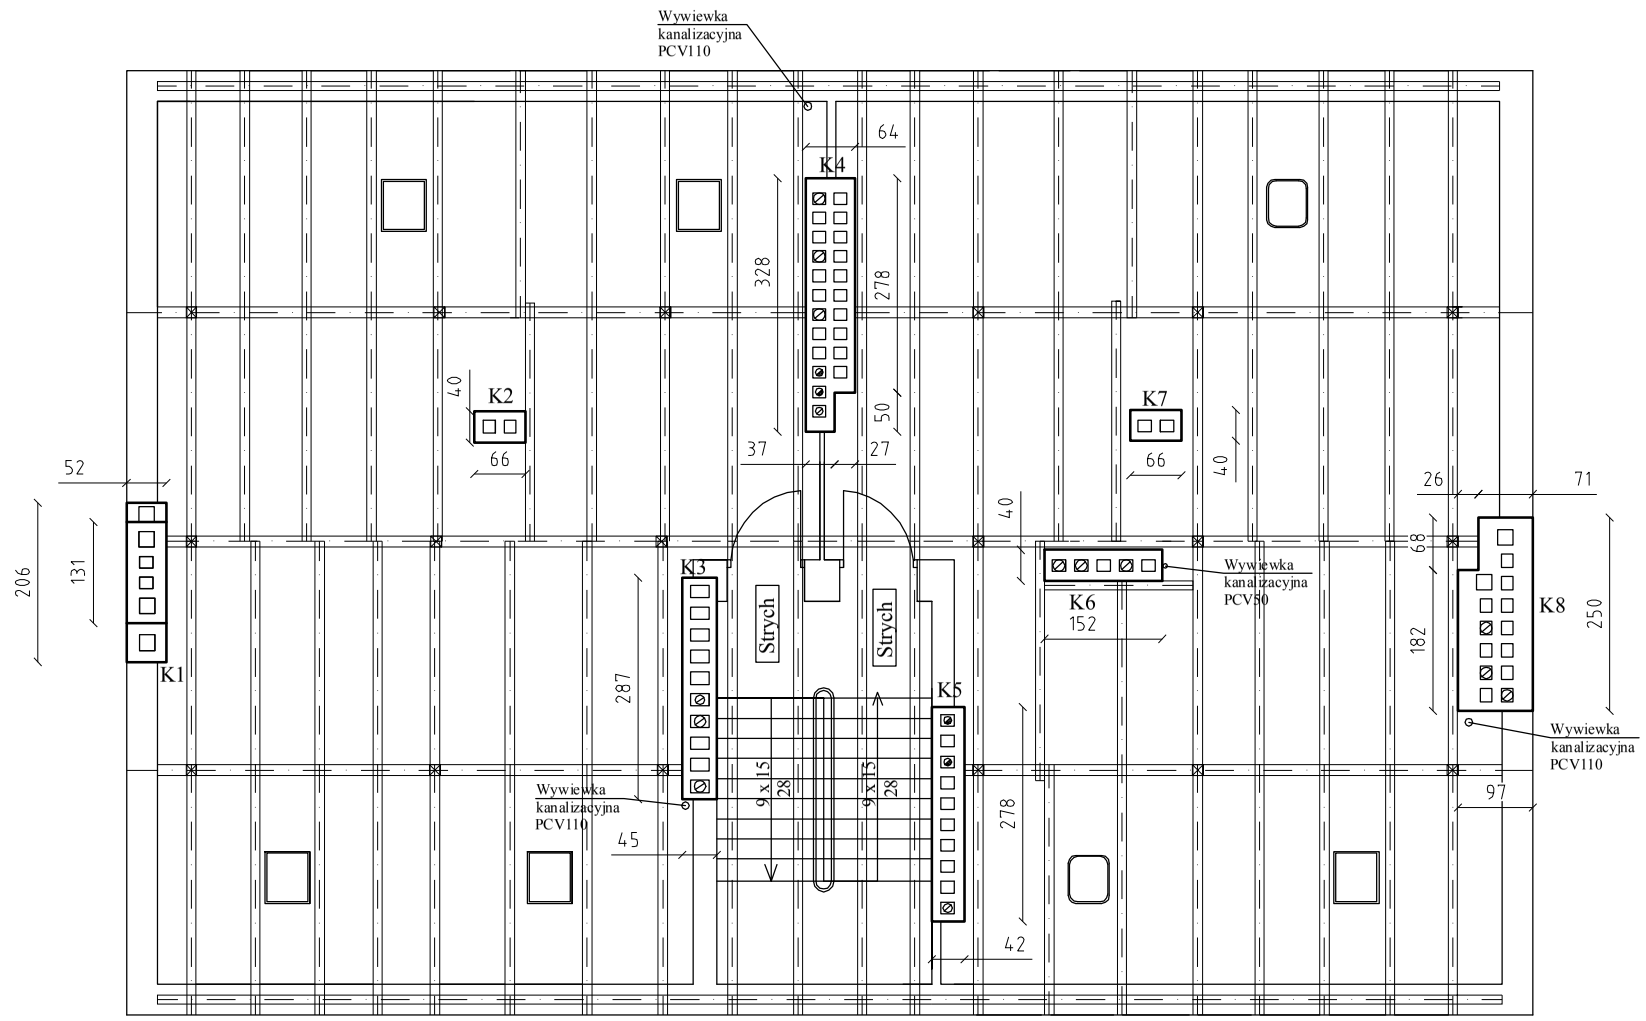

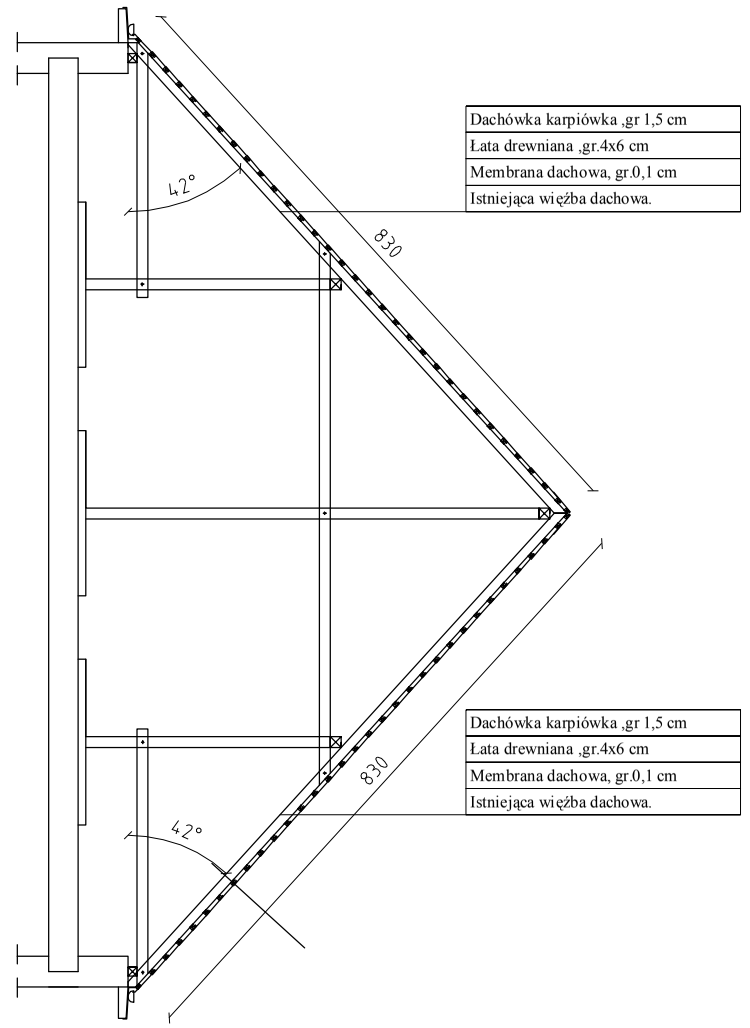

Technologia prac do wykonania na dachu:
DACH STROMY
1)Demontaż dachówki karpiówki .
2)Odbicie łat drewnianych istniejących.
3)Wykonanie zadaszenia kominów, wymiana ław kominiarskich.
4)Wymiana wywiewek kanalizacyjnych.
4)Ułożenie membrany dachowej na zakład.
5) Montaż łat 40x60 mm.
6) Ułożenie dachówki karpiówki w koronkę podwójnie .
7) Montaż obróbek blacharskich dachu,kominów,ogniomurów z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
8)Wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

UWAGA
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI I OGNIOODPORNYM DO WARTOŚCI "NRO".

Powierzchnia dachu stromego = 302,12 m2

Biuro projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Władyka

Tytuł rysunku:
Rzut dachu.
-projektowany remont.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – branża architektura 240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władyka		podpis
Sprawdzajacy	Paweł Młynarz	nr uprawnień – branża architektura 27/WPOKK/2017	podpis
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny			skala 1 : 100
Lokalizacja: ul.Daszyńskiego 17 ; 50-309 Wrocław			rys. nr 11
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Daszyńskiego 17 we Wrocławiu.			data 18.03.2024