

1 : 100

1 : 100

1 : 100

PROJ. REMONT DACHU (WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. nr 8 ÷ nr 12)

ELEWACJA TYLNA –
PROJ. DO REMONTU
I DOCIEPLENIA

ELEWACJA TYLNA –
PROJ. DO REMONTU
I DOCIEPLENIA

DACH STROMY – KRYTY DACHÓWKĄ CERAM. KARPIÓWKĄ
PROJ. REMONT POKRYCIA KONSTR. DREWNIANEJ I POKRYCIA DACHU
ORAZ TRZONÓW KOMINOWYCH PONAD DACHEM (WYKONAĆ ZG. Z RYS. NR 8 ÷ nr 12)

DACH PŁASKI NAD "DUŻĄ" LUKARNĄ – KRYTY PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
ISTN. STAN POKRYCIA PAPOWEGO – DOBRY

LEGENDA :

- | | |
|---|---|
|  | PROJ. DO WYMIANY OBRÓBKI BLACHARSKIE GZYMSÓW,
I LUKARN DACHOWYCH |
|  | PROJ. DO WYMIANY RYNNY I RURY SPUSTOWE
ODNADZIAJĄCE DACH BUDYNKU |
|  | USZKODZONE FRAGMENTY TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH
POKRYWAJĄCYCH ELEWACJĘ (T.J. TYNKI ZAWILGOCONE,
SPĘKANE, ODSPOJONE OD PODŁOŻA) |
|  | PROJEKTOWANE DOCIEPIENIE ELEWACJI TYLNYCH BUDYNKU
WELNA MINERALNA FASADOWA GRUB. 8 cm |


DOCIEPLONE ŚCIANY ZEWN. "DUŻEJ" LUKARNY – PROJ. MAŁOWANIE ŚCIAN

PROJEKTOWANY REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU
– Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS

(WARSTWA TERMOIZOLAC. Z WĘŁNY MINERALNEJ FASADOWEJ GRUB. 8 cm +
TYNK STRUKTURALNY, MINERALNY NA WARSTWIE ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO)

PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH – W OBRĘBIE ELEWACJI TYLNEJ :

1. OCZYSZCZENIE ELEWACJI TYLNEJ Z ZABRUDZEŃ I POZOSTAŁOŚCI POWŁOK MALARSKICH
2. DOKONANIE ROZBÍÓKI USZKODZONYCH FRAGMENTÓW TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI
(T.J. WYKONANIE ROZBÍÓRKI TYNKÓW SPĘKANYCH, ZAWILGOCONYCH, ODPOJONYCH OD PODŁOŻA) ;
SZACUJE SIĘ ŻE ROZBÍÓRCIE PODLEGAĆ BĘDZIE 25% TYNKÓW ZEWN. ZACHOWANYCH NA ELEWACJI
3. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS ;
WARSTWĘ TERMOIZOLACYJNĄ ZAMONTOWAĆ: OD GÓRNEJ KRAWĘDZI COKOŁU ELEWACJI – DO DOLNEJ POWIERZCHNI
GZYSMU ZWIEŃCZAJĄCEGO (DACHOWEGO) ; WYKOAĆ Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ FASADOWEJ O GRUB. 8 cm
(wspl. lambda = 0,031 W/mK)
4. WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, PODOKIENNYCH – NA NOWE Z BLACHY STAŁOWEJ,
POWLEKANEJ – W KOLORZE CIEMNOSZARYM
5. WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH NA COKOLE ELEWACJI (NIE PODLEGAJĄCYM DOCIEPLENIU) –
O WYSOKOŚCI 66 cm
6. ZAMONTOWANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH – NA GZYSMACH DACHOWYCH ORAZ NOWYCH RYNIEN
RUR SPLOTOWYCH – Z BLACHY TYTAN.-CYNK. GRUB. 0,6 mm
7. MALOWANIE TYNKÓW ZEWN. NA ELEWACJI – Z ZASTOSOWANIEM FARB MINERALNYCH, WYSOKO-
PAROPRZEPUSZCZALNYCH, KRZEMIANOWYCH – ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ OKREŚLONĄ NA RYS. NR 21
8. RENOWACJA DREWNIANYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KŁATEK SCHODOWYCH (PASOWANIE DRZWI,
UZUPLENIE NIEWIELKICH UBYTKÓW DREWNA ORAZ LAKIEROWANIE LAKIEROBEJCĄ W KOLORZE BRĄZOWYM)

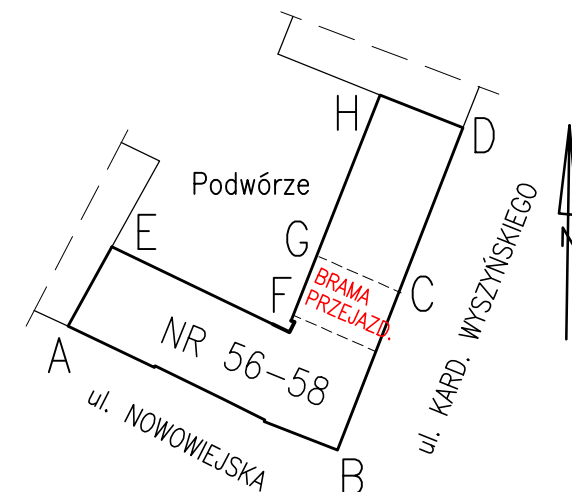

KLATKA SCHOD. "III"
(MIESZKANIA 28-42)

KLATKA SCHOD. "II"
(MIESZKANIA 16-27)

KLATKA SCHOD. "I"
(MIESZKANIA 1-15)

PROJ. RENOWACJA
DRZWI DREWNIANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY
PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 54

PROJ. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ – W SYSTEMIE ETICS (WARSTWA TERMOIZOLACYJNA Z WEŁNY MINERALNEJ FASADOWEJ GRUB. 8cm)

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW , UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres	REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWYCH ORAZ REMONT DACHU I KŁATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEJ 56-58 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej 56-58 we Wrocławiu – z/s przy ul. Nowowiejskiej 56-58, 50-315 Wrocław			
Tytuł rysunku	ELEWACJA TYLNA (SKRZYDŁO BUDYNKU OD STRONY UL. NOWOWIEJSKIEJ) – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 02-2026	Podpis
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Michał Wyszczalkowski	Nr uprawnień bud. 73/93/UW	Data 02-2026	Podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Lisinski	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 02-2026	Podpis
Skala 1:100		Numer rysunku	4	Stadium PA-B