


1. ROZBÍJKA CAŁOŚCI ISTN. FRYCJA DACHU STROMEGO – WYKONANEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ KARPÍÓWKI, UKŁADANEJ PODWÓJNIE, W KORONKĘ
2. REMONT DREWNIANEJ WIEŻBY DACHOWEJ – WYKONA ZGODNIE Z RYS. NR 8, 9 i 12
3. ZAMONTOWANIE FOLII DACHOWEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA (MEMBRANY DACHOWEJ) – NA GÓRNEJ POWIERZCHNI KROKWI DREW. + ZAMOCOWANIE FOLII KONTROLATAMI DREWNIANYMI 3x5 cm
4. WYKONANIE NOWEGO ŁĄCZENIA NA CAŁEJ POWIERZCHNI DACHU STROMEGO – POD POKRYCIE Z DACHÓWKI (NOWE ŁĄTY 4x6cm)
5. WYMIANA : OBRÓBEK BLACHARSKICH DACHU STROMEGO (PASÓW NADRYNNOWYCH, OBRÓBEK BL. GZYMŚÓW PODRYNNOWYCH, OBRÓBEK DASZKÓW ŁUKARN, OBRÓBEK BL. OGNIOMURU), OBRÓBEK BLACH. KOMINÓW, ODRZYNIEN ODWADNIAJĄCYCH DACH STROMY – NA NOWE Z BLACHY TYTAN–CYNK. GRUB. 0,6 mm
6. WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA – NA CAŁEJ POWIERZCHNI DACHU STROMEGO – Z NOWEJ DACHÓWKI CERAMICZNEJ KARPÍÓWKI, UKŁADANEJ PODWÓJNIE, W KORONKĘ ; KOLOR DACHÓWKI – CEGLASTOCZERWONY
7. WYMIANA SKORODOWANYCH PŁOTKÓW ŚNIEGOWYCH, WZDŁUŻ OKAPÓW DACHU STROMEGO – NA NOWE STAŁ–OCYNK., W KOLORZE CEGLASTOCZERWONYM
8. WYMIANA USZKODZONYCH ŁAW KOMINIARSKICH – NA NOWE, STAŁOWE OCYNKOWANE W KOLORZE CEGLASTOCZERWONYM
9. WYMIANA WYŁĄZÓW/OKIENEK WYŁĄZOWYCH NA DACH – 6 szt. – NA NOWE STAŁOWE, OCYNKOWANE


1 : 100



PROJ. WYMIANA PŁÓTKÓW ŚNIEGOWYCH
WZDŁUŻ OKAPÓW DACHU STROMEGO
DACH STROMY DWUSPAWOWY BUDYNKU
PROJEKTOWANY DO REMONTU

PROJ. WYMIANA OBRÓBEK BLACH. GZYMSÓW,
RYNIEN I PASÓW NADRYNNOWYCH - NA NOW
Z BLACHY TYTAN.-CYNK.

KOMINY MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ (13 szt.) – PONAD DACHEM BUDYNKU :
PROJ. WYMIANA NA NOWE USZKODZONYCH FRAGM. TYNKÓW ZEWN. CEM.-WAP.
NA ZEWN. POWIERZCHNIACH KOMINÓW WRAZ Z ICH MALOWANIEM + REMONT
I ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE/IMPREGNACJA CZAP KOMINOWYCH

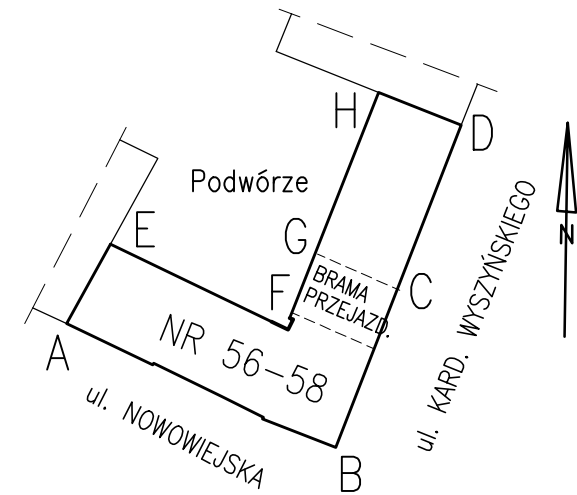

PROJEKTOWANY REMONT POKRYCIA PAPOWEGO DACHÓW, OBRÓBEK BLACHARSKICH I ELEMENTÓW ODWODNIENIA (TJ. PROJEKTOWANE WYMIANA ŻUŻYTEGO TECHNICZNIE POKRYCIA PAPOWEGO – NA NOWE POKRYCIE, Z DWÓCH WARSTW PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, SBS, NA PODKLADZIE Z DESEK I WYMIANA RYNIEN ODWADNIAJĄCYCH DACHY, ORAZ WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH TYCH DACHÓW – PASÓW NADRYNNOWYCH, GZYSÓW PODRYNNOWYCH, OBRÓBEK BL. KOMINÓW I OGNIOMURÓW – NA NOWE Z BLACHY TYTAN.-CYNK.)

UWAGA: PRZEKROJE PIONOWE E-E i F-F DACHU I PODDASZA PRZEDSTAWIONO NA RYS. NR 12

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW, UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres	REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWYCH ORAZ REMONT DACHU I KŁATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEJ 56-58 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej 56-58 we Wrocławiu – z/s przy ul. Nowowiejskiej 56-58, 50-315 Wrocław			
Tytuł rysunku	RZUT DACHU (SKRZYDŁA BUDYNKU OD STRONY UL. WYSZYŃSKIEGO) – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 06-2026	Podpis
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Michał Wyczałkowski	Nr uprawnień bud. 73/93/UW	Data 06-2026	Podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Lisinski	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 06-2026	Podpis
Skala 1:100	Numer rysunku 11		Stadium Projekt techniczny	