

ELEWACJA TYLNA OD STRONY UL. NOWOWIEJSKIEJ – STAN PROJEKTOWANY

1 : 100

PRZEKRÓJ D–D

1 : 100

PRZEKRÓJ E–E


1 : 100

DACH STROMY – KRYTY DACHÓWKĄ CERAM. KARPIÓWKĄ
PROJ. REMONT POKRYCIA KONSTR. DREWNIANEJ I POKRYCIA DACHU
ORAZ TRZONÓW KOMINOWYCH PONAD DACHEM (WYKONAĆ ZG. Z RYS. NR 8 + nr 12)

DACH PŁASKI NAD "DUŻĄ" LUKARNĄ – KRYTY PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
ISTN. STAN POKRYCIA PAPIOWEGO – DOBRY

LEGENDA :

- PROJ. DO WYMIANY OBRÓBKİ BLACHARSKIE GZYSÓW,
I LUKARN DACHOWYCH
- PROJ. DO WYMIANY RYNNY I RURY SPUSTOWE
ODWADNIAJĄCE DACH BUDYNKU
- USZKODZONE FRAGMENTY TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH
POKRYWAJĄCYCH ELEWACJĘ (TJ. TYNKI ZAWILGOCONE,
SPEKANE, ODSPOJONE OD PODŁOŻA)
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNYCH BUDYNKU
WEŁNĄ MINERALNĄ FASADOWĄ GRUB. 8 cm

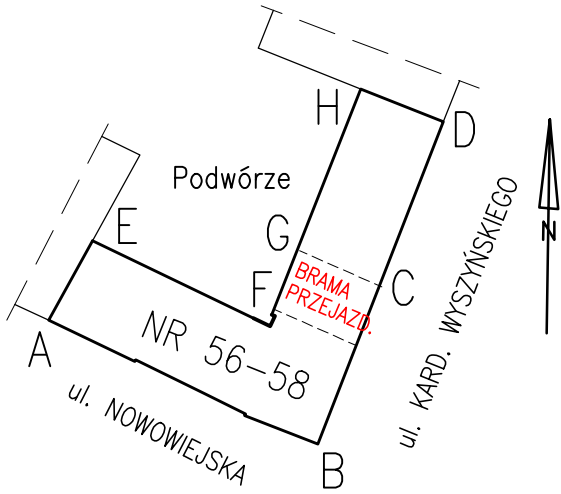

DOCIEPLONE ŚCIANY ZEWN. "DUŻEJ" LUKARNY – PROJ. MAŁOWANIE ŚCIAN

PROJEKTOWANY REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU
– Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS

(WARSTWA TERMOIZOLAC. Z WEŁNY MINERALNEJ FASADOWEJ GRUB. 8 cm +
TYNK STRUKTURALNY, MINERALNY NA WARSTWIE ZBRÓJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO)

PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH – W OBRĘBIE ELEWACJI TYLNEJ :

- OCZYSZCZENIE ELEWACJI TYLNEJ Z ZABRUDZEŃ I POZOSTAŁOŚCI POWŁOK MALARSKICH
- DOKONANIE ROZBIÓKI USZKODZONYCH FRAGMENTÓW TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI
(TJ. WYKONANIE ROZBIÓKI TYNKÓW SPEKANYCH, ZAWILGOCONYCH, ODSPOJONYCH OD PODŁOŻA) ;
SZACUJE SIĘ ŻE ROZBIÓRCIE PODLEGAĆ BĘDZIE 25% TYNKÓW ZEWN. ZACHOWANYCH NA ELEWACJI
- DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS ;
WARSTWĘ TERMOIZOLACYJNĄ ZAMONTOWAĆ: OD GÓRNEJ KRAWĘDZI COKOŁU ELEWACJI – DO DOLNEJ POWIERZCHNI
GZYSMU ZWIĘCZAJĄCEGO (DACHOWEGO) ; WYKOAĆ Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ FASADOWEJ O GRUB. 8 cm
(wspł. lambda = 0,031 W/mK)
- WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, PODOKIENNYCH – NA NOWE Z BLACHY STALOWEJ,
POWLEKANEJ – W KOLORZE CIEMNOSZARYM
- WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH NA COKOLE ELEWACJI (NIE PODLEGAJĄCYM DOCIEPLENIU) –
O WYSOKOŚCI 66 cm
- ZAMONTOWANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH – NA GZYSACH DACHOWYCH ORAZ NOWYCH RYNNIEN
RUR SPUSTOWYCH – Z BLACHY TYTAN.-CYNK. GRUB. 0,6 mm
- MAŁOWANIE TYNKÓW ZEWN. NA ELEWACJI – Z ZASTOSOWANIEM FARB MINERALNYCH, WYSOKO-
PAROPRZEPUSZCZALNYCH, KRZEMIANOWYCH – ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ OKREŚLONĄ NA RYS. NR 21
- RENOWACJA DREWNIANYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATEK SCHODOWYCH (PASOWANIE DRZWI,
UZUPEŁNIENIE NIEWIELKICH UBYTKÓW DREWNA ORAZ LAKIEROWANIE LAKIEROBEJCĄ W KOLORZE BRĄZOWYM)

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW, UL. ŁUŻYCKA 24A

Nazwa i adres: REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE
ELEWACJI PODWÓRZOWYCH ORAZ REMONT DACHU I KLATEK SCHODOWYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEJ 56–58
WE WROCŁAWIU

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej 56–58 we Wrocławiu –
z/s przy ul. Nowowiejskiej 56–58, 50–315 Wrocław

Tytuł rysunku: ELEWACJA TYLNA (SKRZYDŁO BUDYNKU OD STRONY
UL. NOWOWIEJSKIEJ) – STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 06–2026	Podpis
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Michał Wyczałkowski	Nr uprawnień bud. 73/93/UW	Data 06–2026	Podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Liński	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 06–2026	Podpis

Skala	1:100	Numer rysunku	4	Stadium	Projekt techniczny
-------	-------	---------------	---	---------	--------------------