

1:100

PRZEKRÓJ B-B

PROJEKTOWANE DOCIEPIENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ TYLNEJ/ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU –
OD POZIOMU STROPU NAD PIWNICAMI – DO DOLNEJ POWIERZCHNI GZYSMU ZWIEŃCZAJĄCEGO
Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW ETICS (WARSTWA TERMOIZOLACYJNA ZE STYPIANU
GRAFITOWEGO EPS 031 O GRUB. 8 cm, POKRYTA WARSTWA ZBRZOJONA SIATKĄ
I TYNKIEM STRUKTURALNYM, MINERALNYM) ORAZ MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI

DACH PŁASKI, O KONSTR. DREWNIANEJ – KRYTY PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
STAN TECHNICZNY POKRYCIA DACHU – DOBRY

PROJ. REMONT DASZKU NAD BALKONEM
(WYMIANA CZĘŚCI USZKODZONYCH KROK
DREW. + UZUPEŁNIENIE SZKLENIA +
OKITOWANIE I MAŁOWANIE)

PROJ. REMONT GÓRNEJ, STALOWEJ CZĘŚCI BALUSTR.
(OSŁONY KWIETNIKÓW)

PROJ. REMONT GÓRNEJ, STALOWEJ CZĘŚCI BALUSTR.
(OSŁONY KWIETNIKÓW)

PROJ. OCZYSZCZENIE Z ZABRUDZEŃ OKŁ. Z CEGŁY LICOWEJ
NA ELEWACJI W POZIMIE PIWNIC + IMPREGNACJA OKŁADZINY

PROJEKTOWANE WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ – NA PODZIEMNEJ CZĘŚCI ŚCIANY ZEWN. PIWNICZNEJ
ORAZ ODBUDOWA OPASKI BETONOWEJ WZDŁUŻ ELEWACJI TYLNEJ (WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. NR 5)

DACH STROMY, DWUPADOWY – KRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ KARPIÓWKĄ
STAN TECHNICZNY POKRYCIA DACHU – DOBRY

PROJEKTOWANY WYMIANA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ -NA ZWIEŃCZENIU ŚCIANY SZCZYTOWEJ -
NA NOWĄ Z BLACHY TYTAN.-CYNK.

PROJEKTOWANY REMONT BALKONÓW W ELEWACJI TYLNEJ – WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. NR 4

PROJEKTOWANE DOCIEPIENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ TYLNEJ/ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU
Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW ETICS (WARSTWA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU
GRAFITOWEGO EPS 031 O GRUB. 8 cm, POKRYTA WARSTWĄ ZBROJONA SIĄTKĄ
I TYNKIEM STRUKTURALNYM, MINERALNYM) ORAZ MAŁOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI

PROJEKTOWANE DOCIEPIENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ PLN.-ZACHODNIEJ BUDYNKU
NA CAŁEJ POW. TEJ ŚCIANY (TJ. OD POZIOMU TERENU – DO GÓREJ KRAWEDZI ŚCIANY)

Z ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW ETICS (WARSTWA TERMOIZOLACYJNA Z WERNY
MINERALNEJ FASADOWEJ O GRUB. 15cm, POKRYTA WARSTWA ZBRZOGA SIĄTKA
I TYNKIEM STRUKTURALNYM, MINERALNYM) ORAZ MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI

PROJ. UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ, GÓRNEJ, STALOWEJ CZĘŚCI BALUSTRADY (OSŁONY KWIETNIKÓW)


Istn. budynek trafostacji

Ściana oporowa gr. 25cm
poziom
terenu (dz. nr 82)
0,80
(117,70m npm)

z. nr 78/5 i 79
nrm)

PROJEKTOWANY REMONT BALKONÓW W ELEWACJI TYLNEJ – WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. NR 4

A horizontal number line with arrows at both ends. It has three tick marks. The first tick mark is labeled 485, the second is labeled 339, and the third is labeled 545. Below the number line, a horizontal line segment with vertical end caps spans the entire length from the first to the third tick mark. This segment is labeled 1369 in the center.

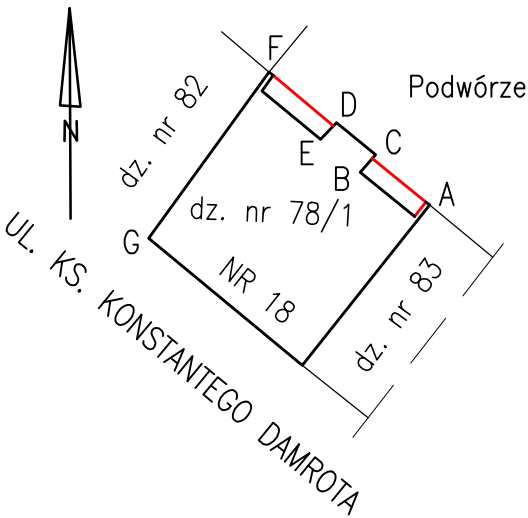

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A				
Nazwa i adres	REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ, WRAZ Z BALKONAMI, ORAZ REMONT I DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KS. KONSTANTEGO DAMROTA 18 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Damrota 18 we Wrocławiu z/s przy ul. Ks. Konstantego Damrota 18, 50-306 Wrocław			
Tytuł rysunku	ELEWACJA PODWÓRZOWA – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 07-2024	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Architektura	mgr inż. arch. Michał Wyczałkowski	Nr uprawnień bud. 73/93/UW	Data 07-2024	Podpis
Konstrukcja	mgr inż. Krzysztof Lisieński	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 07-2024	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Konstrukcja	mgr inż. Alicja Dobek	Nr uprawnień bud. 984/93	Data 07-2024	Podpis
Skala 1:100	Numer rysunku	2	Stadium	P.B.