


Papa asfaltowa gr. 3 cm
Deskowanie gr. 6 cm
Wieżba dachowa
Wełna mineralna gr. 8 cm
Folia paroprzepuszczalna gr.0,01 cm
Płyta G-K ognioodporna ge. 1,25 cm



LEGENDA:


- ściany zewnętrzne do docieplenia wełną mineralną twardą gr.8 cm
- kominny do otynkowania tynkiem cem-wap katIII.
- projektowane okna z nawiewnikami.

Technologia prac do wykonania na poddaszu:

PODDASZE:

- Oczyszczenie elementów drewnianych .
- Oczyszczenie tynków na kominach.
- Impregnacja elementów drewnianych więzły dachowej środkami ochrony grzybobójczej i ognioodpornej bezbarwnymi.
- Wykonanie tynków cem-wap kat III na kominach w obrębie poddasza wraz z gruntoowaniem i montażem narożników metalowych z siatką.
- Malowanie kominów farba krzemianową w kolorze białym.
- Wymiana okien O4 na nowe okna PCV z nawiewnikami.
- Docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną twardą gr. 8 cm z wykonaniem warstwy zbrojącej z siatki PCV oraz wykończeniem tynkiem gładkim i malowaniem farbą krzemianową w kolorze białym.
- Docieplenie przestrzeni międzykrokwiowej wełną mineralną gr.8 cm na ruszcie drewnianym z wykończeniem płytą G-K ognioodporna gr.12,5 mm.

Powierzchnia sufitów do docieplenia = 117,14 m2	
Powierzchnia ścian do docieplenia = 88,20 m²	
Biurowo-usługowe	
"W P R O J E K T"	
Lukasz Winiarska	
Rzut poddasza	
- projektowane rozwiązanie.	
Tytuł projektu:	
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski
Sprawdzający/Paweł Młynarz	24.06/2025
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny	27.06/2025
Lokalizacja	
ul.Krzyżowostego 45 ; 51-165 Wrocław	
inwestor	
Miejsce: Mieszkanie przy ul.Krzyżowostego 45 we Wrocławiu.	
24.06.2025	

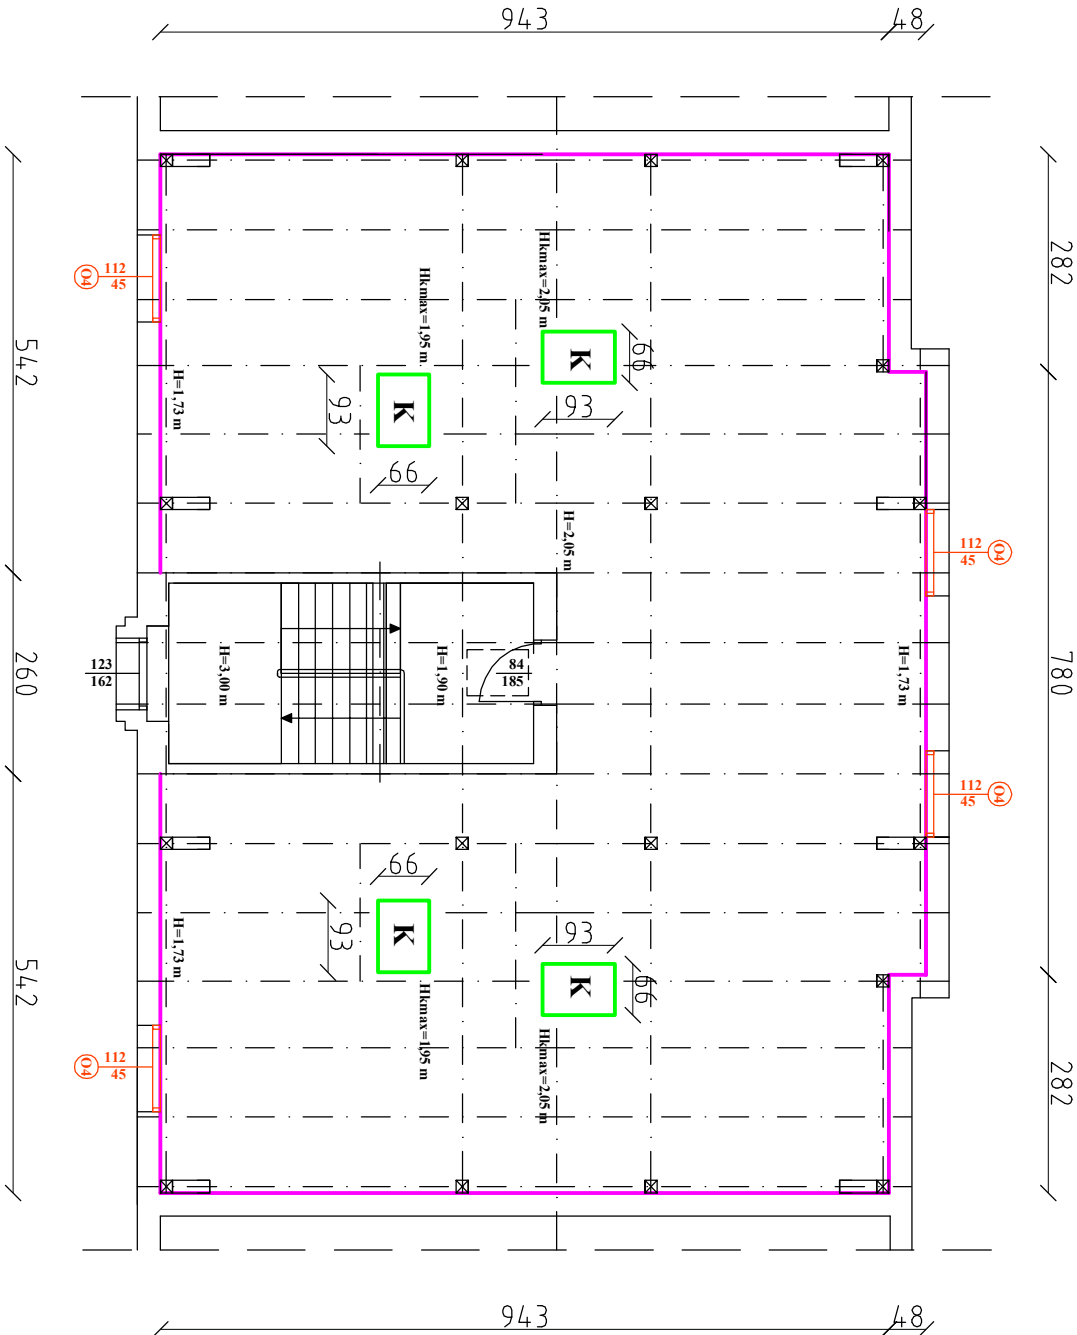

UWAGA
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ
ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI I OGNIOODPORNYM
DO WARTOŚCI "NRO".